

MCI II/4 Q Standardausführung

MCI II/4 Q Standard version

Hängerabstände / hanger distances

Modul / module 625x625 mm	Modul / module 600x600 mm
1,20 m	1,25 m

Kassettengrößen

Panel sizes

Modul / module 625 x 625 mm
 Modul / module 600 x 600 mm

Für Abhängung sind auch Schnellspannhänger verwendbar
 For suspension are also quick-release trailer used

Material Teileübersicht

Material overview of parts

Nr.	Artikel	article	Modul 625mm	Modul 600mm
(1)	MCI II/4 Q Quadratkassette	MCI II/4 Q Square tile	2,56 Stk	2,78 Stk
(2)	T24 Tragschiene Hauptprofil	T24 support rail main profile	0,80 lfm	0,83 lfm
(3)	T24 Tragschiene Querprofil	T24 support rail lateral profile	1,60 lfm	1,67 lfm
(4)	T24 Tragschiene Querprofil kurz	T24 support rail lateral profile short	0,80 lfm	0,83 lfm
(5)	Nonius Unterteil für T24 Tragschiene	Lower nonius for T24 support rail	0,67 Stk	0,67 Stk
(6)	Nonius Oberteil	Upper nonius	0,67 Stk	0,67 Stk
(7)	Nonius Sicherungssplint	Pin for nonius suspension	0,67 Stk	0,67 Stk

MCI II/4Q

Die MCI II/4 Q Quadratkassetten werden mit einem hohen Automatisierungsgrad gefertigt und zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis-, Leistungsverhältnis aus. Die Systemtragprofile bestehen aus handelsüblichen T24-Schienen und das Gesamtsystem ist sehr einfach zu montieren.

Bei diesem Einlegesystem sind die Kassetten ca. 10 mm unterhalb der T24-Schienen tieferliegend und werden werkzeuglos in die Tragprofile eingelegt bzw. herausgenommen. Erhältlich für Modul 600 mm und 625 mm.

The MCI II/4 Q square ceiling panels, which are characterized by a very good price-performance ratio, are manufactured with a high level of automation. The entire system is very easy to assemble and the supporting system profiles consist of commercially available T24 rails.

With this insertion system, the cassettes are approx. 10 mm below the T24 rails and can be inserted or removed from the profiles without tools. The square ceiling panels are available for modules 600 mm and 625 mm.

Systemmerkmale System features


- Einfachste Montage
- UK besteht aus handelsüblichen T24-Systemtragprofilen
- Kassetten ca. 10 mm tieferliegend
- Kassetten werkzeuglos abnehmbar
- Verschiedene Wandanschlussvarianten
- Verschiedene Perforationen
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Weitere Optionen ...

- *Easiest assembly*
- *Substructure consists of commercially available T24 supporting system profiles*
- *Panels approx. 10 mm lower*
- *Panels can be removed without tools*
- *Various wall connection variants*
- *Various perforations*
- *Powder-coated surface*
- *More options ...*

Technische Systemhinweise Technical systeminformations

- Deckengewicht bei Stahl 0,5 mm ca. 6,0 bis 8,0 kg/m²
(je nach Perforation und Unterkonstruktion)
- Hängerabstand max. 1,20 x 1,25 m (1,5 m² Decke je Hänger)
ohne Zusatzlasten
- *Metal ceiling weight of steel 0,5 mm approx 6,0 to 8,0 kg/sqm
(depending on perforation and underconstruction)*
- *Suspension distance max. 1,20 x 1,50 (1,5 sqm ceiling/hanger)
without additional loads*

Detail Konstruktion - Maße Detail construction - Dimension

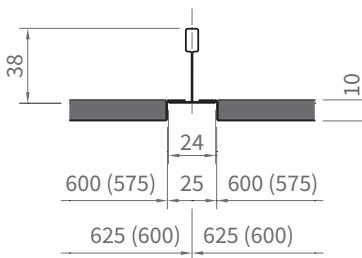

Detail T24 Schiene / Kassette Detail T24 rail / tile

